

MMPetro

Dla stacji paliw



dystrybutory paliwowe PETRO SOLO i PETRO DUO

Opis i możliwości:

Dystrybutory PETRO SOLO i PETRO DUO zostały wyprodukowane w oparciu o własne nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Urządzenia te wyposażone są w moduły hydrauliczne do wydawania tradycyjnych paliw – benzyny i oleju napędowego. Spełniają wszelkie obowiązujące normy dotyczące emisji oparów do powietrza dając gwarancję bezpieczeństwa ekologicznego.

Charakterystyka ogólna:


- wykonanie jedno i dwustronne,
- wydajność: 40 dm³/min lub 80 dm³/min – w zależności od konfiguracji,
- zakres temperatur: -30 ÷ + 55°C,
- liczydło elektroniczne wyposażone w układ preselekcji,
- współpraca z dostępnymi na rynku systemami zarządzania stacją paliw,
- obudowa malowana proszkowo – kolorystyka wg życzenia Klienta.

Wyposażenie opcjonalne:


- układ odsysania par benzyn VRS,
- w wersji **PETRO SOLO AH** - automat do tankowania (czytnik kart magnetycznych lub żetonów, program do odczytu i analizy danych zapewniający odczyt danych z automatu, raporty z tankowań, analizę tankowań w podziale na pojazdy i kierowców oraz analizę stanów magazynowych).

Wymiary zewnętrzne:

SOLO

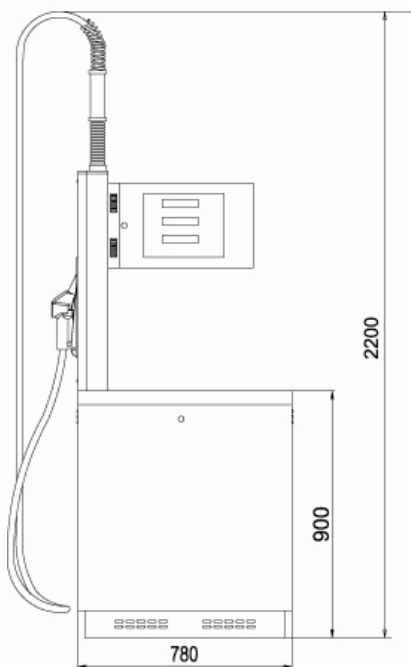

DUO

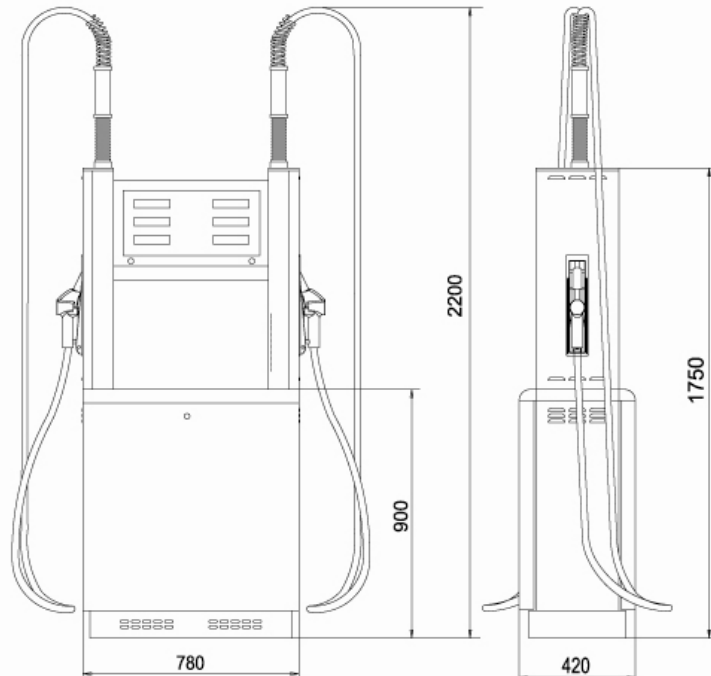

Dopuszczenia:

Dystrybutory PETRO SOLO i DUO posiadają niezbędne certyfikaty i dopuszczenia oraz znak CE.

Podstawowe konfiguracje:

	Jednopaliwowe				Dwupaliwowe					
	1/40	1/40	1/80	2X40	2/40	2/40	2/40	2/1x40 + 1x80	2/1x40 + 1x80	2x80
ilość węży / wydajność (l/min)	1/40	1/40	1/80	2X40	2/40	2/40	2/40	2/1x40 + 1x80	2/1x40 + 1x80	2x80
w tym z VRS	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-
Oznaczenie handlowe	1-1/0-N	1-1/1-N	1-1/0-W	1-2/0-N	2-2/0-N	2-2/1-N	2-2/2-N	2-2/0-NW	2-2/1-NW	2-2/0-W